

WORKPOINT LED 650




PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- lange Lebensdauer
- geringe Stromaufnahme
- Temperaturbereich von -40 °C ~ 80 °C
- IP69K
- wasser- und dampfstrahlfest
- Standardbefestigung
- 12V/24V verwendbar
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten (Nahfeld- und Punktausleuchtung)
- beliebige Neigung
- Überhitzungsschutz

PRODUCT BENEFITS

- long life expectancy
- very low current consumption
- temperature range from -40 °C ~ 80 °C
- IP69K
- water and steam resistant
- standard mounting
- dual voltage
- all purpose (near field lighting and spot lighting)
- universal down grade
- overheating protection

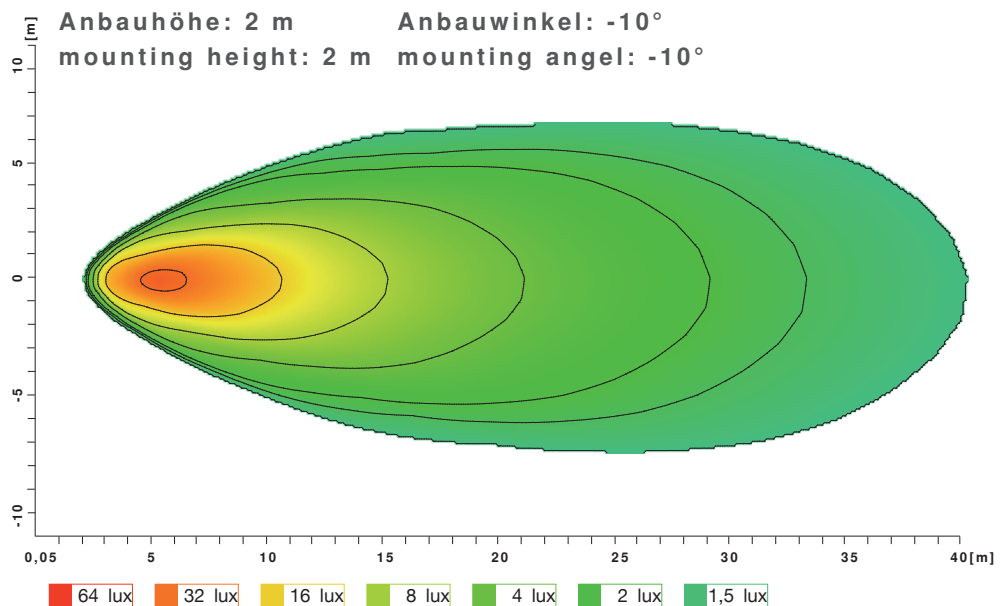

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Arbeitsscheinwerfer LED rund 1 m mit offenem Ende
working lamp LED round 1 m with open ended cable

Arbeitsscheinwerfer LED rund 2,5 m mit offenem Ende
working lamp LED round 2,5 m with open ended cable

Arbeitsscheinwerfer LED rund AMP
working lamp LED round AMP

Arbeitsscheinwerfer LED rund 2,5 m ASS2
working lamp LED round 2,5 m ASS2

OEM

39-6400-007

39-6400-017

39-6401-007

39-6407-007

AM

39-6400-001

39-6400-011

39-6401-001

39-6407-001

WORKPOINT LED 650

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL FACTS

SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 VDC-30 VDC	
LUMEN:	650	
STROMAUFNAHME: CURRENT DRAW:	12V:	24V:
	1A	0.5 A
LEISTUNG IN WATT: WATTAGE:	12 watt	
ANSCHLUSS: CONNECTION:	Kabelausgang open end open ended cable	
	AMP	
	ASS2	
GEWICHT: WEIGHT:	460 g	
MATERIAL:	Lichtscheibe: lens:	PMMA
	Reflektor: reflector:	PC
	Gehäuse: housing:	Aluminium
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	- 40°C ~ 80°C	
IP-KLASSE: IP-RATING:	IP69K (Kabelversion) (cable version)	

