



MULTILED IV

VOLL LED
MEHRFUNKTIONSLEUCHTE

FULL LED MULTI-FUNCTION
LAMP

A.PiERiNGER GmbH

www.ap.works

2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68

Telefon: +43 / 2425 / 278 00


E-Mail: vk@ap.co.at



aspoeck.com



PRODUCT INFO

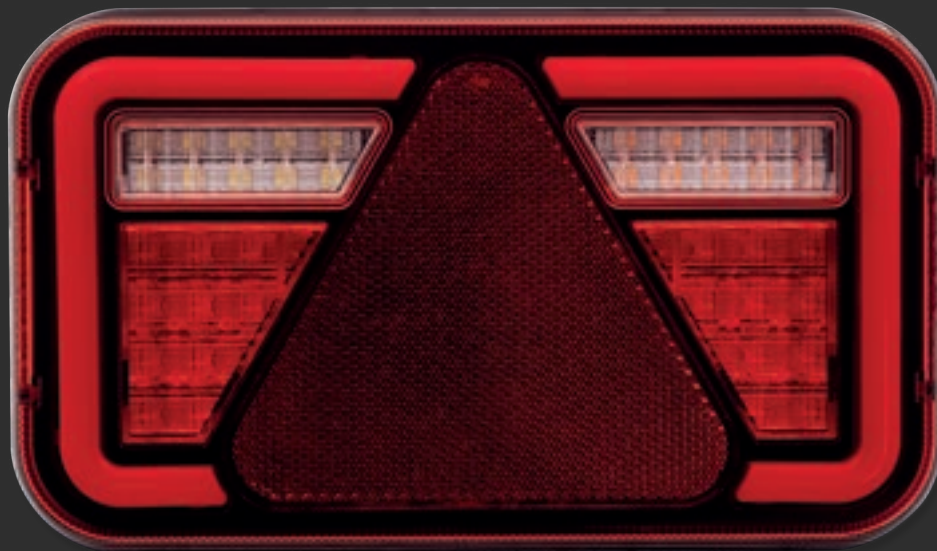



MULTILED IV

VOLL LED MEHRFUNKTIONSLEUCHE
FULL LED MULTI-FUNCTION LAMP



FAHRTRICHTUNGSANZEIGER DIRECTION INDICATOR	RÜCKLICHT TAIL LIGHT	BREMSLICHT STOP LIGHT	NEBELSCHLUSSLICHT FOG LIGHT
RÜCKFAHRLICHT REVERSE LIGHT	DREIECKRÜCKSTRAHLER TRIANGLE REFLECTOR	KENNZEICHENBELEUCHTUNG SEITLICH NUMBER PLATE LAMP SIDE	

FEATURES

ADR Zone 2 IP 6K9K

VOLL LED
FULL LED

ERHÖHTE SICHTBARKEIT DURCH GROSSE LEUCHTFLÄCHEN
INCREASED VISIBILITY DUE TO LARGE ILLUMINATED AREAS

GLOWING BODY TECHNOLOGIE ALS RÜCKLICHT
GLOWING BODY TECHNOLOGIE FOR TAIL LIGHT

HOHE IP-KLASSE IP6K9K
HIGH IP CLASS IP6K9K

DUAL VOLTAGE

A.PIERINGER GmbH
www.ap.works

2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68

Telefon: +43 / 2425 / 278 00

E-Mail: vk@ap.co.at

PRODUCT INFO

ASPÖCK
SYSTEMS




TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS

ARBEITSTEMPERATURBEREICH WORKING TEMPERATURE RANGE		-40°C - +50°C									
ABMESSUNGEN DIMENSIONS		L= 241 mm, B= 141 mm, H= 51 mm									
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:		9 V - 33 V									
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:		12/24 DC									
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI NENN-SPANNUNG: POWER INPUT NOMINAL VOLTAGE: WATT (W)	RÜCKLICHT INKLUSIVE KENNZEICHENBELEUCHTUNG TAIL LIGHT INCLUSIVE NUMBER PLATE LAMP	0.24 A / 3.2 W (13.5 V) 0.09 A / 2.4 W (28 V)									
	BREMSLICHT STOP LIGHT	0.07 A / 0.9 W (13.5 V) 0.03 A / 0.7 W (28 V)									
	FAHRTRICHTUNGSANZEIGER DIRECTION INDICATOR	0.16 A / 2.2 W (13.5 V) 0.05 A / 1.3 W (28 V)									
	NEBELSCHLUSSLICHT FOG LIGHT	0.16 A / 2.2 W (13.5 V) 0.09 A / 2.4 W (28 V)									
	RÜCKFAHRLICHT REVERSE LIGHT	0.13 A / 1.8 W (13.5 V) 0.05 A / 1.45 W (28 V)									
VERPOLSCHUTZ: REVERSE POLARITY PROTECTION:		JA YES									
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:		10R-06			E9				22837		
TYPGENEHMIGUNG: TYPE APPROVAL:		L	2a	R1	S1	F1	AR	IIIA	148R-00 150R-00	E9	1364
ADR-TEST: ADR-TEST:		ADR Zone 2 *									
SCHUTZART: PROTECTION CLASS:		IP6K9K *									

*abhängig von Steckverbinder und Kabel

*depending on connector and cable

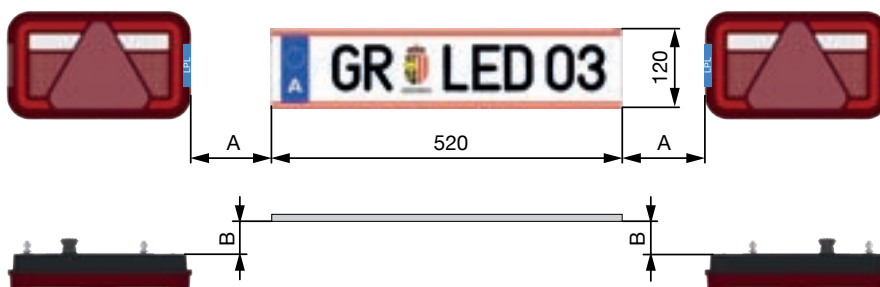

A	B
25 - 76 mm	0 mm
76 - 148 mm	10 - 50 mm
148 - 220 mm	20 - 50 mm

A.PiERiNGER GmbH


www.ap.works

2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68

Telefon: +43 / 2425 / 278 00

E-Mail: vk@ap.co.at



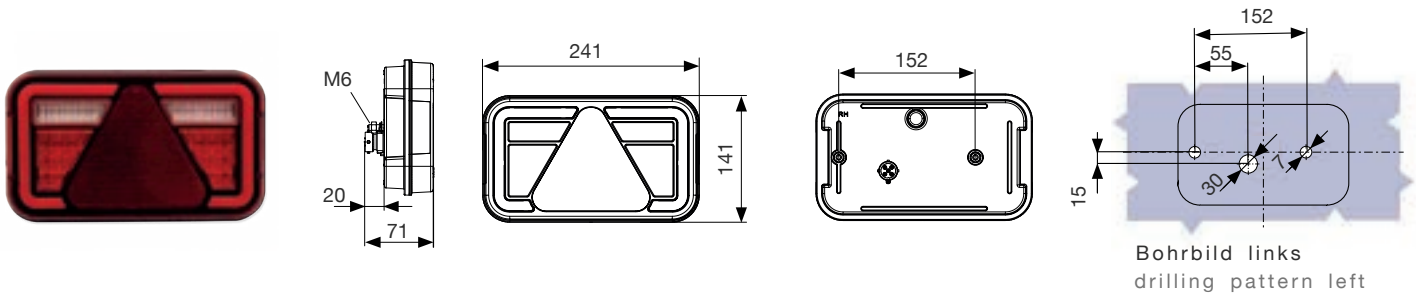


















































PRODUCT INFO



BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM	←	→			ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR	
34-8941-027	16	34-8941-021	●		LED	12V 24V		5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet	♂
34-8940-027	16	34-8940-021		●	LED	12V 24V		5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet	♂
34-8941-037	16	34-8941-031	●		LED	12V 24V		5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet	♂
34-8940-037	16	34-8940-031		●	LED	12V 24V		5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet	♂
34-8941-047	16	34-8941-041	●		LED	12V 24V		8 pol. Bajonett 8 pin Bayonet	♂
34-8940-047	16	34-8940-041		●	LED	12V 24V		8 pol. Bajonett 8 pin Bayonet	♂
34-8941-057	16	34-8941-051	●		LED	12V 24V		8 pol. Bajonett 8 pin Bayonet	♂
34-8940-057	16	34-8940-051		●	LED	12V 24V		8 pol. Bajonett 8 pin Bayonet	♂
34-8941-017	16	34-8941-011	●		LED	12V 24V		offenes Ende open end	0,50 m
34-8940-017	16	34-8940-011		●	LED	12V 24V		offenes Ende open end	0,50 m
34-8941-007	16	34-8941-001	●		LED	12V 24V		offenes Ende open end	0,50 m
34-8940-007	16	34-8940-001		●	LED	12V 24V		offenes Ende open end	0,50 m



PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrtrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrtrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung unten number plate lamp bottom
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Kennzeichenbeleuchtung seitlich number plate lamp side
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		Rückfahralarm reverse alarm
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		männlich male
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		weiblich female
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Flood
	Rücklicht tail light		Spot
	Bremslicht stop light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Nebelschlusslicht fog light		vertikal Anbau vertical mounting
	Rückfahrlicht reverse light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Lumen
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		... Watt
	Positionslicht position light		ADR Zone 2
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information_Multiled_IV_V2 | 2024-07
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.