

# ASPÖCK TPMS

REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM  
gemäß Regelung ECE 141

TYRE PRESSURE MONITORING  
SYSTEM, according to ECE R141



[aspoeck.com](http://aspoeck.com)

**A.PIERINGER GmbH**

**[www.ap.works](http://www.ap.works)**


2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68

Telefon: +43 / 2425 / 278 00

E-Mail: [vk@ap.co.at](mailto:vk@ap.co.at)



# PRODUCT INFO

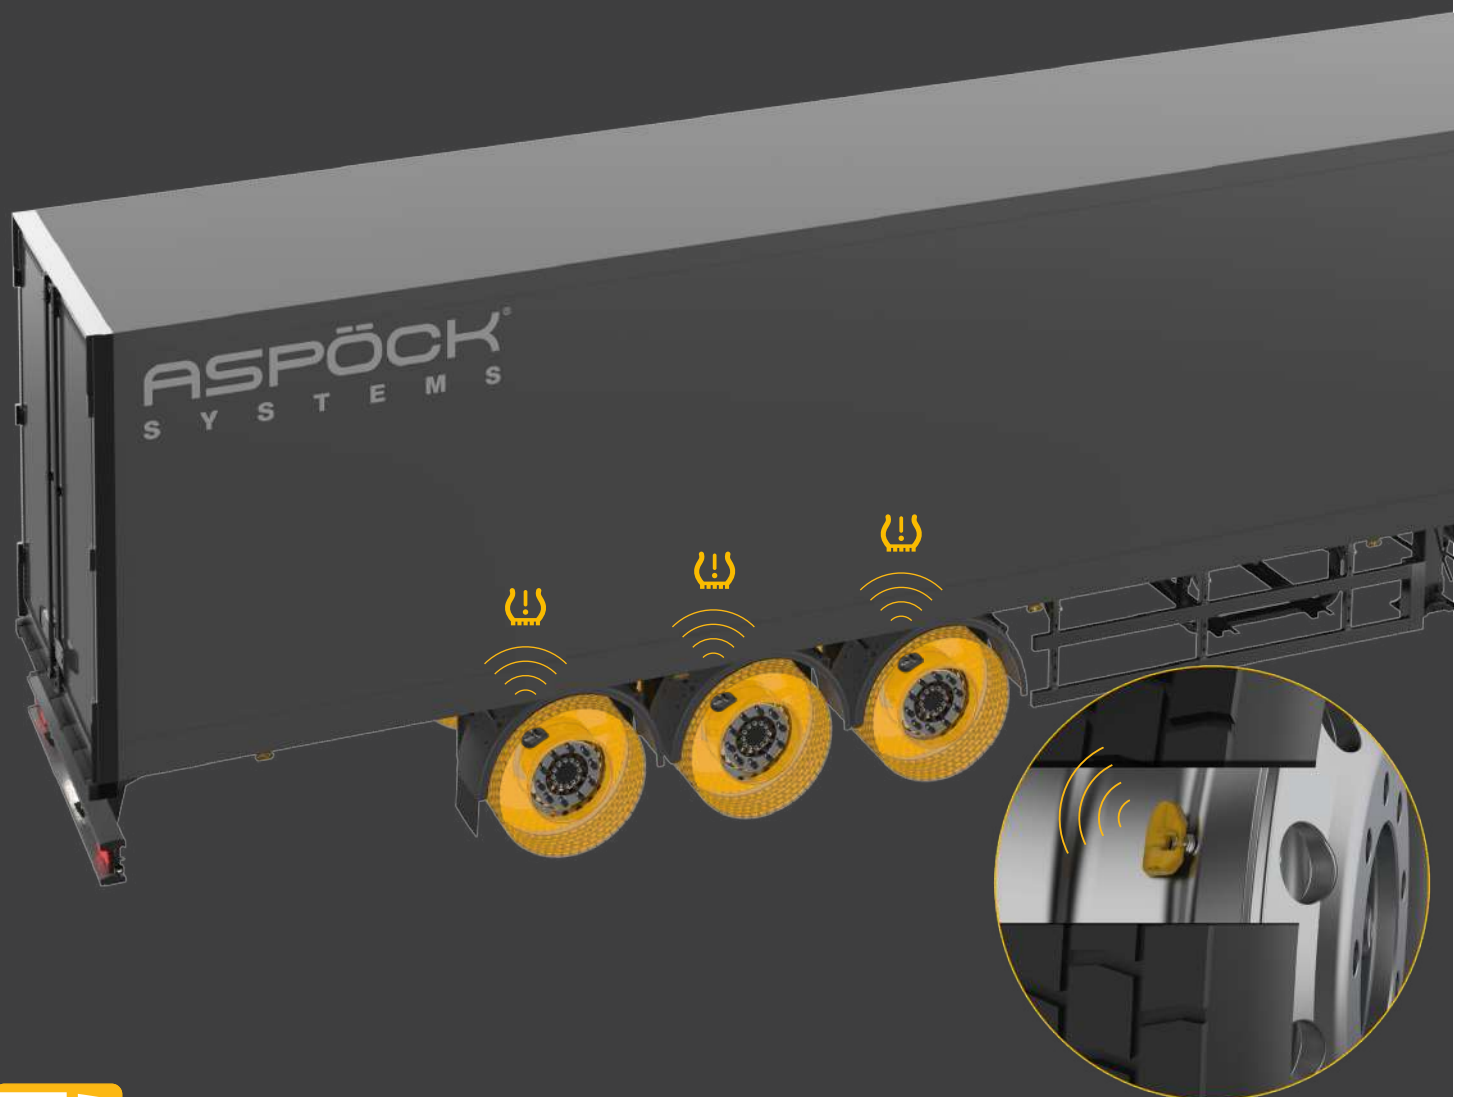



## ASPÖCK TPMS

REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM GEMÄSS NEUER ECE 141 REGELUNG  
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM ACC. TO THE NEW ECE 141 REGULATION



TPMS Receiver RX18



TPMS Sub-Receiver eRX



TPMS Sensor

### FEATURES

**KOMPATIBEL MIT DEN GÄNGIGSTEN EBS-MARKEN (WABCO/ZF, KNORR-BREMSE, HALDEX)**  
COMPATIBLE WITH ALL COMMON EBS BRANDS (WABCO/ZF, KNORR-BREMSE, HALDEX)



**AUTOMATISCHE SENSORERKENNUNG „AUTO LOCATE“**  
AUTOMATIC SENSOR DETECTION “AUTO-LOCATE”

**KABELSYSTEM ANPASSBAR AN KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN**  
CABLE SYSTEM ADAPTABLE ON CUSTOMER SPECIFIC DEMANDS

**A.PiERiNGER**  
[www.ap.co.at](http://www.ap.co.at) | [www.ap.cool](http://www.ap.cool) | [www.ap.works](http://www.ap.works)

STAY TUNED 






## ASPÖCK TPMS RECEIVER MAXRX18

TECHNISCHE DATEN TPMS Receiver Rx18 TECHNICAL FACTS TPMS Receiver Rx18	
SPANNUNGSBEREICH/LEISTUNGS-AUFNAHME: VOLTAGE RANGE/ POWER CONSUMPTION:	8 - 32 V
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:	12V / 24V
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:	Nylon, Messing Nylon, brass
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-40°C - +85°C
GEWICHT: WEIGHT:	120 g
SCHUTZART: PROTECTION:	IP 6K9K   ADR
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	E24 10R-06 3521


## ASPÖCK TPMS SUB - RECEIVER ERX

TECHNISCHE DATEN TPMS Sub - Receiver eRX TECHNICAL FACTS TPMS Sub - Receiver eRX	
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:	Nylon, Messing Nylon, brass
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-40°C - +85°C
GEWICHT: WEIGHT:	48 g
SCHUTZART: PROTECTION CLASSIFICATION:	IP 6K9K   ADR
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	E24 10R-06 3125



## ASPÖCK TPMS SENSOR


TECHNISCHE DATEN TPMS Sensor TECHNICAL FACTS TPMS Sensor	
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:	Glasverstärktes Nylon und Edelstahl Glass-reinforced nylon and stainless steel
BATTERIE BATTERY	TYP: TYPE: Lithium-Knopfzelle (nicht austauschbar) Lithium coin cell (non-replaceable) LEBENSDAUER: LIFE: 5 - 7 Jahre 5 - 7 years
GEWICHT: WEIGHT:	25,1 g
DRUCKMESSBEREICH: PRESSURE SENSING RANGE:	0 to 13.915 Bar
PRESSURE SENSING ACCURACY: GENAUIGKEIT DES DRUCKSENSORS:	+/- 220 mBar
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-40°C - +120°C
TEMPERATURERFASSUNGSBEREICH: TEMPERATURE SENSING RANGE:	-40°C - +120°C
GENAUIGKEIT DER TEMPERATURERFASSUNG: TEMPERATURE SENSING ACCURACY:	+/- 3°C
SCHUTZART: PROTECTION CLASSIFICATION:	IPX6K
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	E24 10R-06 3558



## ASPÖCK TPMS SENSOR SCREW M6



	BEST. NR OEM PART NO OEM	BEST. NR AM PART NO AM	VERSION	ZUSATZ ADD ON
SYSTEM KOMPONENTEN SYSTEM PARTS	75-0210-007	75-0210-001	[A]	TPMS Receiver Rx18
	75-0210-107	75-0210-101	[B]	TPMS Sub Receiver eRx
	75-0210-207		[C]	TPMS Valve-Sensor
		75-0210-204		TPMS Valve-Sensor + Schraube M6 + Sticker Felge + Montageanleitung TPMS Valve-Sensor + screw M6 + sticker rim + mounting instruction
	14-1620-057			TPMS Valve-Sensor Schraube M6 TPMS Valve-Sensor screw M6
	14-4314-007			TPMS cradle for sensor mounting
	14-4315-007			TPMS strap for sensor strap mounting
		14-4315-014		TPMS strap + cradle kit without sensor
	10-0211-327			Sticker Anhänger: 140 x 50 mm Sticker trailer: 140 x 50 mm
	10-0211-337			Sticker Felge: 60 x 20 mm Sticker rim: 60 x 20 mm

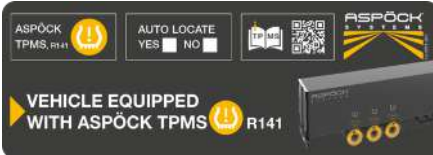


Sticker Anhänger: 140 x 50 mm  
Sticker trailer: 140 x 50 mm



Sticker Felge: 60 x 20 mm  
Sticker rim: 60 x 20 mm

	BEST. NR OEM PART NO OEM	BEST. NR AM PART NO AM	VERSION	ZUSATZ ADD ON	
KABEL CABLES	78-7022-007	78-7022-004	[D]	TPMS Knorr EBS3-Rx18	1 m
	78-7022-017	78-7022-014	[D]	TPMS Knorr EBS3-Rx18	6 m
	78-7022-057	78-7022-054	[E]	TPMS Knorr EBS3-K1.2	1 m
	78-7022-307	78-7022-304	[D]	TPMS Wabco EBS3 - Rx18	2 m
	78-7022-317	78-7022-314	[D]	TPMS Wabco EBS3 - Rx18	6 m
	78-7022-357	78-7022-354	[E]	TPMS Wabco EBS3 - K1.2	2 m
	78-7022-707	78-7022-704	[D]	TPMS Haldex EBS4 - Rx18	1 m
	78-7022-717	78-7022-714	[D]	TPMS Haldex EBS4 - Rx18	6 m
	78-7022-757	78-7022-754	[E]	TPMS Haldex EBS4 - K1.2	1 m
	78-7021-607	78-7021-604	[F]	TPMS K1.2 - Rx18 + K1.2	1 m
	78-7021-407	78-7021-404	[G]	TPMS K1.2 - eRx	1 m

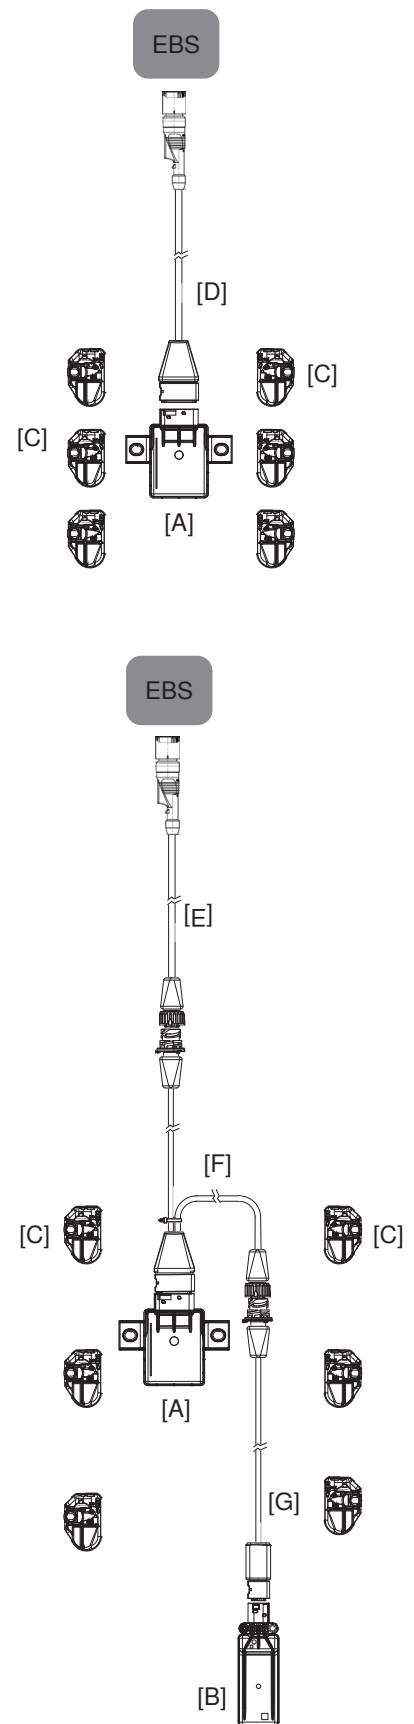



	BEST. NR OEM PART NO OEM	BEST. NR AM PART NO AM	VERSION	ZUSATZ ADD ON
TPMS PROGRAMMING ACCESSORIES	75-9012-007	75-9012-001	[1]	BARTEC Tech350 - TPMS - Handgerät BARTEC Tech350 - TPMS - Handheld device
	69-0447-007	69-0447-004		TPMS-Programmierkabel TPMS - programming cable
	69-0447-017	69-0447-004		TPMS - Programmierkabel 3/4 eRx TPMS - programming cable 3/4 eRx
		75-9012-101		BARTEC Tech 350 - TPMS - Diagnose-KIT BARTEC Tech 350 - TPMS - Diagnostic KIT

[1]



	BEST. NR OEM PART NO OEM	BEST. NR AM PART NO AM	VERSION	ZUSATZ ADD ON
TPMS EOL-TEST EQUIPMENT	75-9012-207	75-9012-201		Aspöck - Gateway Iso 11992 - 24V
	69-0447-107	69-0447-104		TPMS - EOL Test Adapter
	69-0354-007	69-0354-004		PCAN - USB Adapter
		75-9012-111		Aspöck - EOLT KIT

**A.PiERiNGER**  
[www.ap.co.at](http://www.ap.co.at) | [www.ap.cool](http://www.ap.cool) | [www.ap.works](http://www.ap.works)

product information\_TPMS\_V7 | 2025-01  
 drawings, technical changes and illustrations are subject to change.  
 © Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com).