



aspoeck.com

BRASPOINT 140

LED 3-FUNKTIONSLEUCHTE

LED 3 FUNCTION LAMP



A.PIERINGER GmbH

www.ap.works


2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68

Telefon: +43 / 2425 / 278 00

E-Mail: vk@ap.co.at




PRODUCT INFO

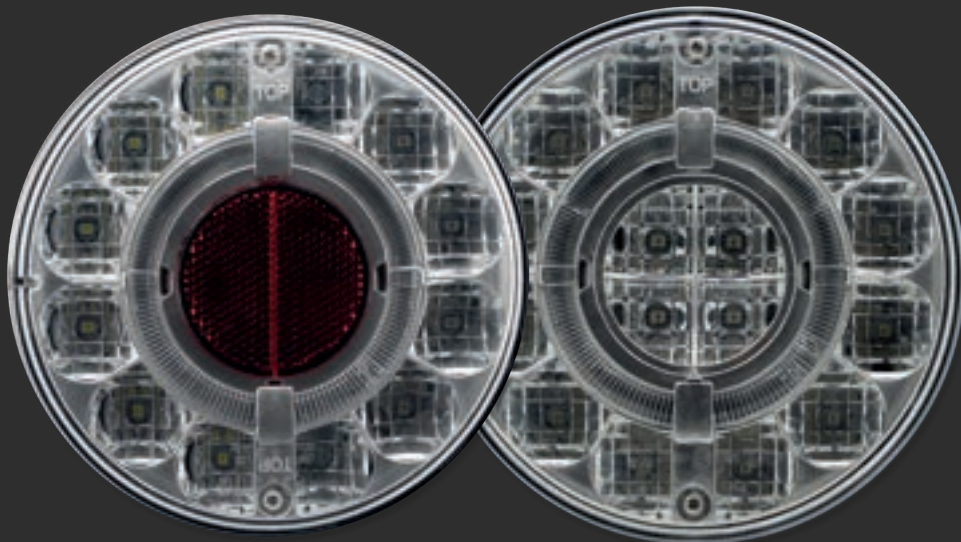



BRASPOINT 140

LED 3-FUNKTIONSLEUCHE
LED 3 FUNCTION LAMP

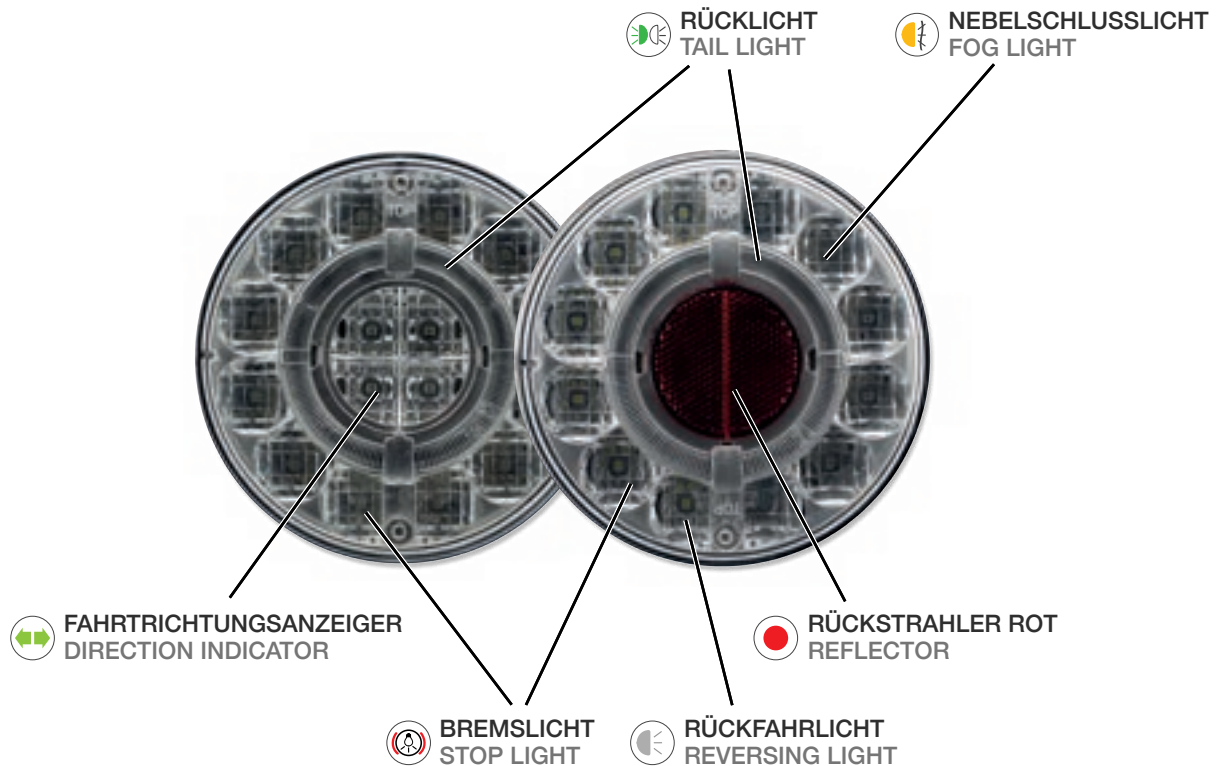

FEATURES



VOLL LED
FULL LED

LICHTLEITER-TECHNOLOGIE „LIGHT-GUIDE“
FIBRE OPTIC TECHNOLOGY „LIGHT GUIDE“


HOHE IP-KLASSE IP6K9K
HIGH IP CLASS IP6K9K

BELIEBIG KOMBINIERBAR
CAN BE COMBINED AS REQUIRED

DUAL VOLTAGE

A.PiERiNGER GmbH
www.ap.works

2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68
Telefon: +43 / 2425 / 278 00
E-Mail: vk@ap.co.at





SCHLUSS-NEBELSCHLUSS-RÜCKFAHRLEUCHE
TAIL, FOG AND REVERSE LAMP

SCHLUSS-BREMS-BLINKLEUCHE
TAIL-STOP-LAMP AND DIRECTION INDICATOR

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS	
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 – 33 V
ANSCHLUSS: CONNECTION:	Kabel mit offenem Ende Cable with open end
GEWICHT: WEIGHT:	275 g
MATERIAL: MATERIAL:	Lichtscheibe Lens PMMA
	Gehäuse Housing ABS
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	- 40°C~ +50°C
IP-KLASSE: IP-RATING:	IP69K
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:	R10 R10
DIMENSION:	T = 42 mm, Ø 140 mm



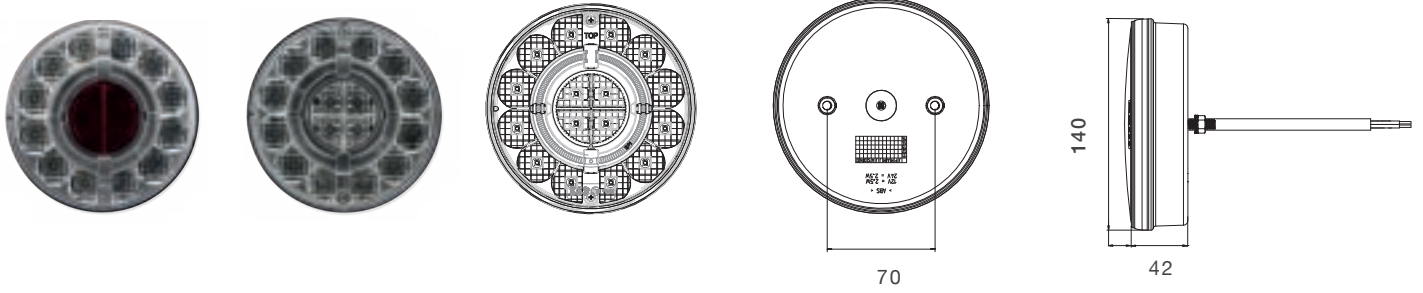

















































PRODUCT INFO



← →	BEST. NR PART NO.				FUNKTIONEN FUNCTIONS	ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
	33-9200-207	1/35	LED	12V 24V			offenes Ende open end	0,50 m
	33-9200-707	1/30	LED	12V 24V			5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet	♂ 0,50 m
	33-8107-037	1/20	LED	12V 24V			7 pol. ASS2 7 pin ASS2	0,50 m
	33-8100-207	1/35	LED	12V 24V			offenes Ende open end	0,50 m
	33-8100-707	1/30	LED	12V 24V			5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet	♂ 0,50 m



PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung number plate lamp
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Rückfahralarm reverse alarm
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		männlich male
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		weiblich female
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		Flood
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Spot
	Rücklicht tail light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Bremslicht stop light		vertikal Anbau vertical mounting
	Nebelschlusslicht fog light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Rückfahrlicht reverse light		... Lumen
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Watt
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		ADR Zone 2
	Positionslicht position light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information_Braspoint_140_V2 | 2024-07

Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.

© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.